MADE IN GERMANY

HOLZMANN

Haustüren

Topseller

MODELLÜBERSICHT

Seite 4-5

F 202

F 205

F 207

F 208

F 210

F 212

Seite 6-7


F 214

F 217

F 219

F 221

F 223

F 225

Seite 8-9


F 226

F 228

F 231


F 234

F 236

F 238

Seite 10-11

F 240

F 242

F 281

F 282

F 285

F 286

Seite 12-13

F 287

F 289

F 295


F 309


F 311

F 312

Seite 14-15


F 315


F 317


F 321

G 201

G 207

G 208

Seite 16-17

G 219

H 202

H 204

H 207

H 209

H 210

Sicherstellung der Qualität

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.

EINBRUCHHEMMEND DIN Geprüft

950 | F 202 | T07

Oberfläche
RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung
Satinato weiß, LA: 120 x 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Applikationen in Edelstahloptik eingelassen
Nuten

950 | F 205 | T09

Oberfläche
RAL 9007 Graualuminium FS

Verglasung
Mattiert mit klaren Streifen
LA: 200 x 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Nuten

950 | F 207 | T08

Oberfläche
GD053 Eiche Brettholz Dunkel*

Verglasung
Satinato weiß
LA: 200 x 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt

**gegen Aufpreis*

950 | F 208 | T04

Oberfläche
RAL 8077 Braun FS

Verglasung
Satinato weiß
LA: 200 x 200 / 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

950 | F 210 | T05

Oberfläche
RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung
Satinato weiß
LA: 200 x 380 / 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Nuten

950 | F 212 | T06

Oberfläche
DB 703 Eisenglimmer FS

Verglasung
Satinato weiß
LA: 360 x 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

950 | F 210 | T05: Ausführung mit Stangengriff S 800-2 mit 2 schrägen Stützen

950 | F 214 | T05

Oberfläche
RAL 3005 Weinrot FS

Verglasung
Satinato weiß
LA: 200 x 380 / 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Nuten

950 | F 217 | T13

Oberfläche
RAL 7006 Beigegrau FS*

Verglasung
Mattiert mit klaren Streifen
LA: 450 x 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Nuten

950 | F 219 | T12

Oberfläche
DB 703 Eisenglimmer FS

Verglasung
Mattiert mit klaren Streifen
LA: 200 x 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt

**gegen Aufpreis*

950 | F 221 | T07

Oberfläche
RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung
Satinato weiß
LA: 260 x 260 / 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Nuten

950 | F 223 | T06

Oberfläche
RAL 8077 Braun FS

Verglasung
Satinato weiß
LA: 180 x 540/ 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Applikationen in Edelstahloptik eingelassen

950 | F 225 | T08

Oberfläche
GD009 Kirsche Rustikal*

Verglasung
Satinato weiß
LA: 150 x 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Applikationen in Edelstahloptik eingelassen

950 | F 217 | T13: Ausführung mit Stangengriff S 800-2 mit 2 schrägen Stützen

950 | F 226 | T06

Oberfläche
RAL 3005 Weinrot FS

Verglasung
Satinato weiß
LA: 90 x 1.260, 180 x 180/ 1.260mm

Griff
S.800-2, 800 mm

950 | F 228| T05

Oberfläche
RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung
Satinato weiß
LA: 200 x 270 / 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Nuten

950 | F 231 | T09

Oberfläche
RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung
Mattiert mit klaren Streifen
LA: 200 x 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Nuten

**gegen Aufpreis*

950 | F 234 | T05

Oberfläche
RAL 6009 Tannengrün FS*

Verglasung
Satinato weiß
LA: 160 x 160, 160 x1.150 / 1.550 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Nuten

950 | F 236 | T06

Oberfläche
RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Verglasung
Satinato weiß
LA: 100 x 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Applikationen in Edelstahloptik eingelassen

950 | F 238 | T05

Oberfläche
RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung
Satinato weiß
LA: 200 x 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Nuten

950 | F 238 | T05: Ausführung mit Stangengriff S 800-2 mit 2 schrägen Stützen

950 | F 240 | T08

Oberfläche
DB 703 Eisenglimmer FS

Verglasung
Satinato weiß
LA: 260 x 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Applikationen in Edelstahloptik eingelassen

950 | F 242 | T07

Oberfläche
RAL 9007 Graualuminium FS

Verglasung
Satinato weiß
LA: 260 x 260 / 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Nuten

950 | F 281 | T10

Oberfläche
RAL 8077 Braun FS

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 200 x 200/ 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt

**gegen Aufpreis*

950 | F 282 | T13

Oberfläche
RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung
Mattiert mit klaren Motiv,
LA: 200 x 1.320 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Applikationen in Edelstahloptik eingelassen
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt

950 | F 285 | T06

Oberfläche
RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 200 x 200/ 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Intarsien in Edelstahloptik

950 | F 286 | T12

Oberfläche
RAL 7015 FS Schiefergrau*

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 200 x 1.250 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt

950 | F 285 | T06: Ausführung mit Stangengriff S 800-2 mit 2 schrägen Stützen und Seitenteil

950 | F 287 | T06

Oberfläche
RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung
Satinato weiß
LA: 360 x 360 / 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

950 | F 289 | T08

Oberfläche
DB 703 Eisenglimmer FS

Verglasung
Satinato weiß
LA: 360 x 360/ 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Intarsien in Edelstahloptik

950 | F 295 | T13

Oberfläche
RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung
Mattiert mit klaren Motiv,
LA: 140 x 1.520 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Nuten
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt

**gegen Aufpreis*

950 | F 309 | T16

Oberfläche
RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Verglasung
Mattiert mit klaren Motiv,
LA: 280 x 1.520 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Applikationen in Edelstahloptik eingelassen
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt

950 | F 311 | T10

Oberfläche
DB 703 Eisenglimmer FS

Verglasung
Mattiert mit klaren Motiv,
LA: 360 x 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

950 | F 312 | T12

Oberfläche
RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung
Mattiert mit klaren Motiv,
LA: 360 x 360/ 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Intarsien in Edelstahloptik (40 mm)

950 | F 287 | T06: Ausführung mit Stangengriff S 1.600-1 mit 3 geraden Stützen und Seitenteil

950 | F 315 | T16

Oberfläche
RAL 9007 Graualuminium FS

Verglasung
Mattiert mit klaren Motiv,
LA: 200 x 200/ 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Intarsien in Edelstahloptik
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt

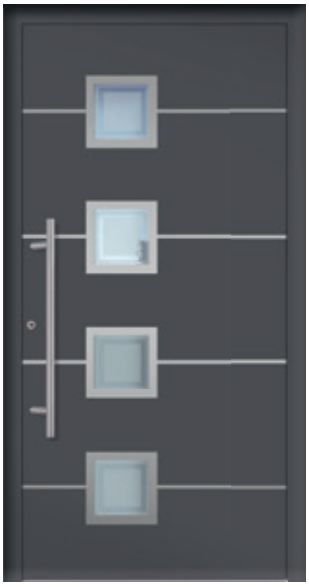

950 | F 317 | T14

Oberfläche
DB 703 Eisenglimmer FS

Verglasung
Mattiert mit klaren Streifen,
LA: 200 x 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Applikationen in Edelstahloptik eingelassen
Intarsien in Edelstahloptik

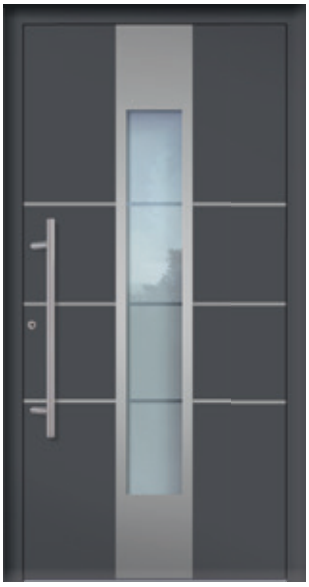

950 | F 321 | T14

Oberfläche
RAL 3005 Weinrot FS

Verglasung
Mattiert mit klaren Motiv,
LA: 200 x 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt
Intarsien in Edelstahloptik

**gegen Aufpreis*

950 | G 201 | T12

Oberfläche
RAL 1019 Graubeige FS*

Verglasung
Satinato weiß
LA: 300 x 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

950 | G 207 | T12

Oberfläche
RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung
Satinato weiß
LA: 150 x 490 / 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

950 | G 208 | T12

Oberfläche
RAL 7039 Quarzgrau FS*

Verglasung
Satinato weiß
LA: 200 x 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

950 | F 315 | T16: Stangengriff S 800-2 mit 2 schrägen Stützen

950 | G 219 | T23

Oberfläche
RAL 9006 Weißaluminium FS

Verglasung
Mattiert mit klaren Motiv,
LA: 240 x 1.385 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt
Nuten

950 | H 202 | T02

Oberfläche
DB 703 Eisenglimmer FS

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Intarsien in Edelstahloptik

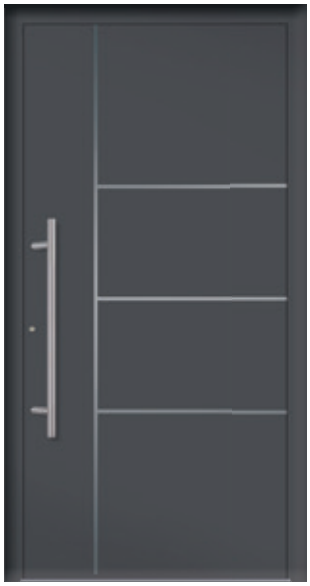

950 | H 204 | T07

Oberfläche
RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung
Satinato weiß
LA: 360 x 140 / 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Nuten

**gegen Aufpreis*

950 | H 207 | T07

Oberfläche
RAL 9007 Graualuminium FS

Verglasung
Satinato weiß
LA: 360 x 200 / 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Nuten

950 | H 209 | T00

Oberfläche
RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Griff
S.800-2, 800 mm

950 | H 210 | T14

Oberfläche
RAL 9016 Verkehrsweiß FS

Verglasung
Satinato weiß
LA: 280 x 80 / 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Applikationen in Edelstahloptik eingelassen

950 | H 202 | T02: Ausführung mit Stangengriff S 1.600-1 mit 3 geraden Stützen und Seitenteil

GRUNDAUSSTATTUNG

Standardgrößen bei Einsatzfüllungen und bei beidseitigen Aufsatzfüllungen

Maximalmaß: B 1.150 x H 2.240 mm
Mindestmaß: B 900 x H 1.990 mm

Widerstandsklasse RC 2

RC 2 GEPRÜFTE SICHERHEIT DIN EN 1627

Gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange, Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.

Oberfläche

7 Trendfarben 1-farbig innen und außen

(Siehe Seite 26)

Verglasung

Verglasung („warme Kante") in Türfüllungen und Seitenteilen.

Außen: P4A / WSG 10 mm

Mittig: Motivverglasung lt. Abbildung
Satinato weiß, Mastercarré weiß

Innen: Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Griff

Stangengriff mit schrägen Stützen Ø 30 mm, Edelstahl 800 mm

SONDERAUSSTATTUNG

Übergröße

Maximalmaß B 1.300 x H 2.400 mm

Oberfläche

2-farbig Innen: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Außen: andere Trendfarben

Zubehör

E-Öffner (Schloss A)

Schloss A

Riegelhakenschloss 3-fach mit 2 Schwenkhaken, einem Hauptriegel

Die Schwenkhaken werden durch das Drehen des Schlüssels ausgefahren.

Sie greifen in den Türrahmen und ziehen dabei den Türflügel fest an. Entriegelt wird die Tür wieder mit dem Schlüssel.

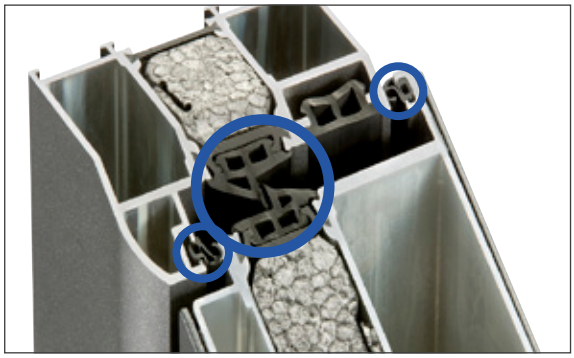

3 Dichtungsebenen garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

Bodenschwelle thermisch getrennt mit Anschlag- und Mitteldichtung

Stabile Eckverbindungen Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt

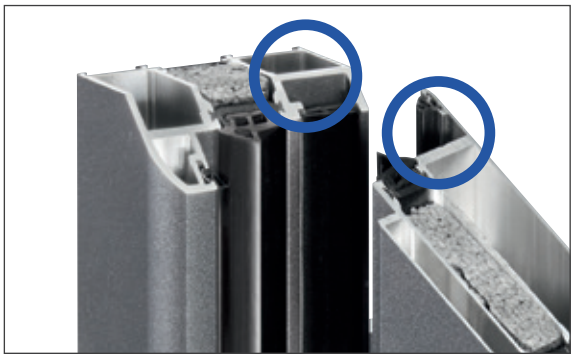

Wandungsstärke bis 3 mm bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

2 Bolzensicherungen im oberen und unteren Bereich verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)

Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite
Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln

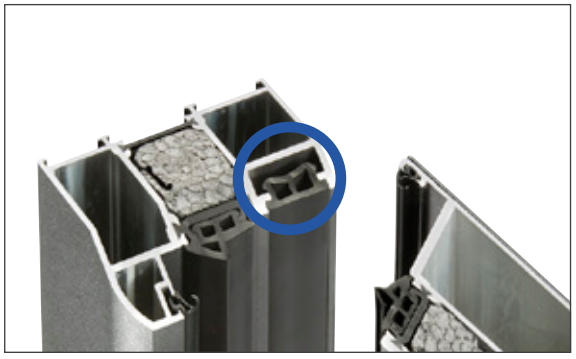

Verdecktliegende Montagenut

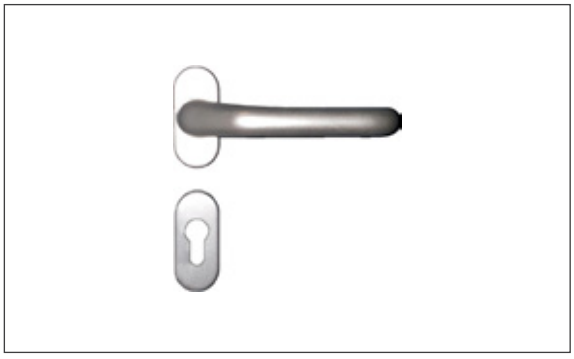

Innendrücker mit ovaler Rosette in EV1

HAUSTÜR MIT EINSATZFÜLLUNG

Füllungsart Modell Preisgruppe

902 I **** I PG **

Bei der Einsatzfüllung bleibt der Flügelrahmen von beiden Seiten komplett sichtbar. Die Bauart garantiert optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft.

Verglasung

3-fach Verglasung

U_g Füllungsverglasung 0,6

Füllungsstärke

43 mm

U_d-WERTE BIS

1,15 W/(m²K)

bei geschlossener Ausführung

Musterecke Symphonie mit Wetterschenkel

Außenansicht

Innenansicht

Profilschnitt

Arcade 79 mm
Türrahmen bündig mit Flügelprofil

Symphonie 90mm
Türrahmen abgerundet

drei zweiteilige Aufschraubbänder, dreidimensional verstellbar, EV1

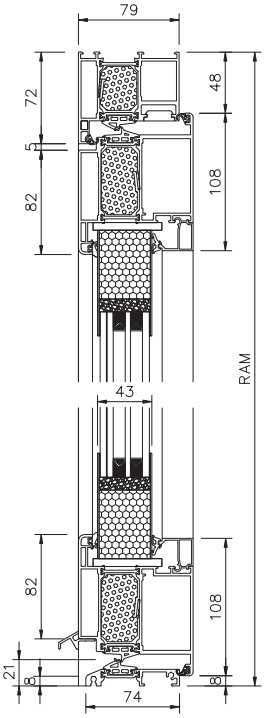

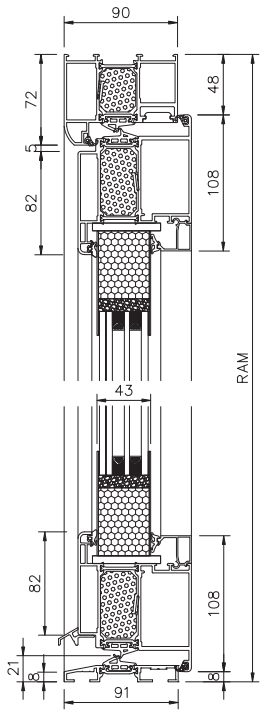

HAUSTÜR MIT AUFSATZFÜLLUNG

Füllungsart Modell Preisgruppe

951 I **** I PG **

Bei der Aufsatzfüllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten Aufsatzfüllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

Verglasung

3-fach Verglasung

U_g Füllungsverglasung 0,6

Füllungsstärke

43 mm

U_d-WERTE BIS

1,0 W/(m²K)

bei geschlossener Ausführung

Musterecke Symphonie ohne Wetterschenkel

Außenansicht

Innenansicht

Profilschnitt

Arcade 79 mm
Türrahmen bündig mit Flügelprofil

Symphonie 90mm
Türrahmen abgerundet

drei dreiteilige Rollenbänder, dreidimensional verstellbar, EV1

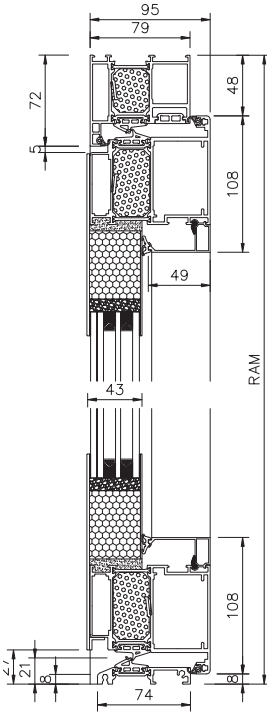

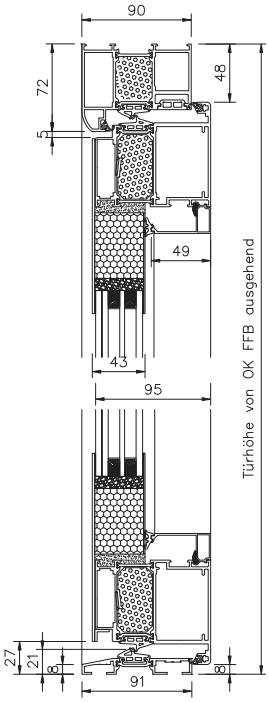

HAUSTÜR MIT AUFSATZFÜLLUNG DUO

Füllungsart Modell Preisgruppe

950 I **** I PG **

Bei der Aufsatzfüllung Duo verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten Aufsatzfüllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

Verglasung

4-fach Verglasung

U_g Füllungsverglasung 0,5

Füllungsstärke

100 mm

U_d-WERTE BIS

0,71 W/(m²K)

bei geschlossener Ausführung

Musterecke Symphonie ohne Wetterschenkel

Außenansicht

Innenansicht

Profilschnitt

Arcade 79 mm
Türrahmen bündig mit Flügelprofil

Symphonie 90mm
Türrahmen abgerundet

drei dreiteilige Rollenbänder, dreidimensional verstellbar, EV1

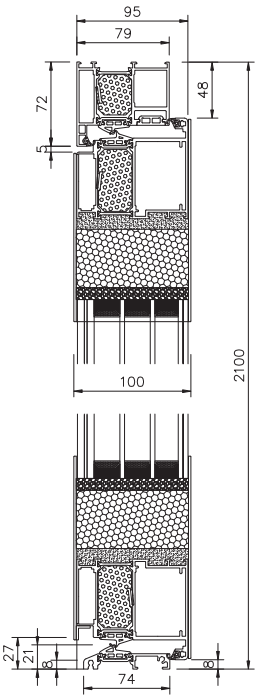

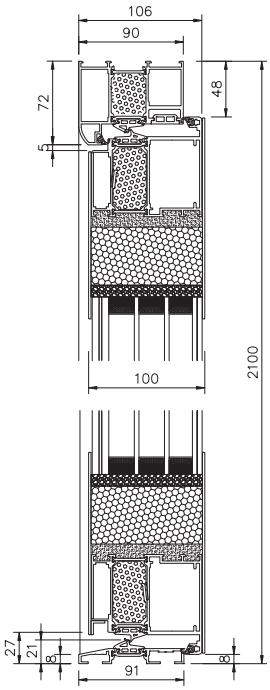

SCHNITTZEICHNUNGEN BODENSCHWELLEN

Bodenschwelle 2

Verbaut wird diese bei dem Profilsystem **Arcade**.
Das Merkmal der Bodenschwelle ist, dass diese zwischen den Profilen verbaut wird.

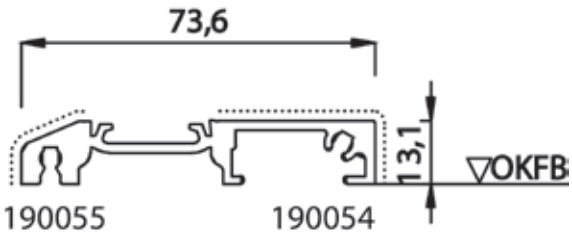

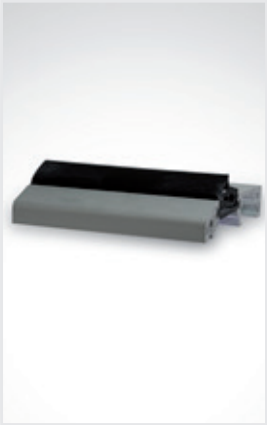

Bodenschwelle 3

Verbaut wird diese bei dem Profilsystem **Symphonie**.
Das Merkmal der Bodenschwelle ist, dass diese unter den Profilen verbaut wird.

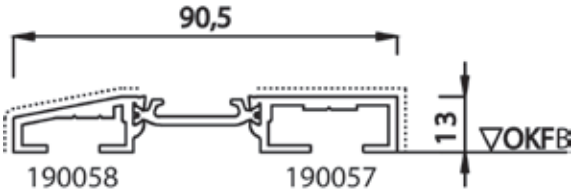

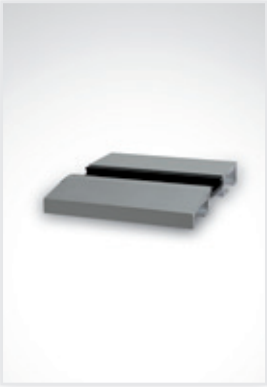

Bodeneinstandprofil

Das Bodeneinstandprofil Insufox befindet sich zur Unterstützung unter der Schwelle und dient dem Höhenausgleich bei unterschiedlichem Bodenaufbauten im Innen- und Außenbereich. Die Profile werden unterhalb des Türelementes angeschraubt und haben die Aufgabe eine thermische Trennung vom beheizten Innenbereich zum kalten Außenbereich herzustellen.

Insufox ist ein hochwärmedämmender Konstruktionswerkstoff auf Basis von PET (Polyethylenterephtalat). PET ist ein thermoplastischer Kunststoff aus der Familie der Polyester.

Die Bodeneinstandsprofil sind in den Einbauhöhen 25 mm und 50 mm erhältlich und einfach vertikal adaptierbar.

GRIFFE

Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM, halbrund D40, auf Gehrung, 3 gerade Konsole, auf Füllung montiert*

Edelstahl

1.600 mm FD 1.600 - 3 Konsolen

DB 703 FS Eisenglimmer

1.600 mm FD 1.600 - 3 Konsolen

RAL 7016 FS Anthrazitgrau

1.600 mm FD 1.600 - 3 Konsolen

RAL 9005 FS Tiefschwarz

1.600 mm FD 1.600 - 3 Konsolen

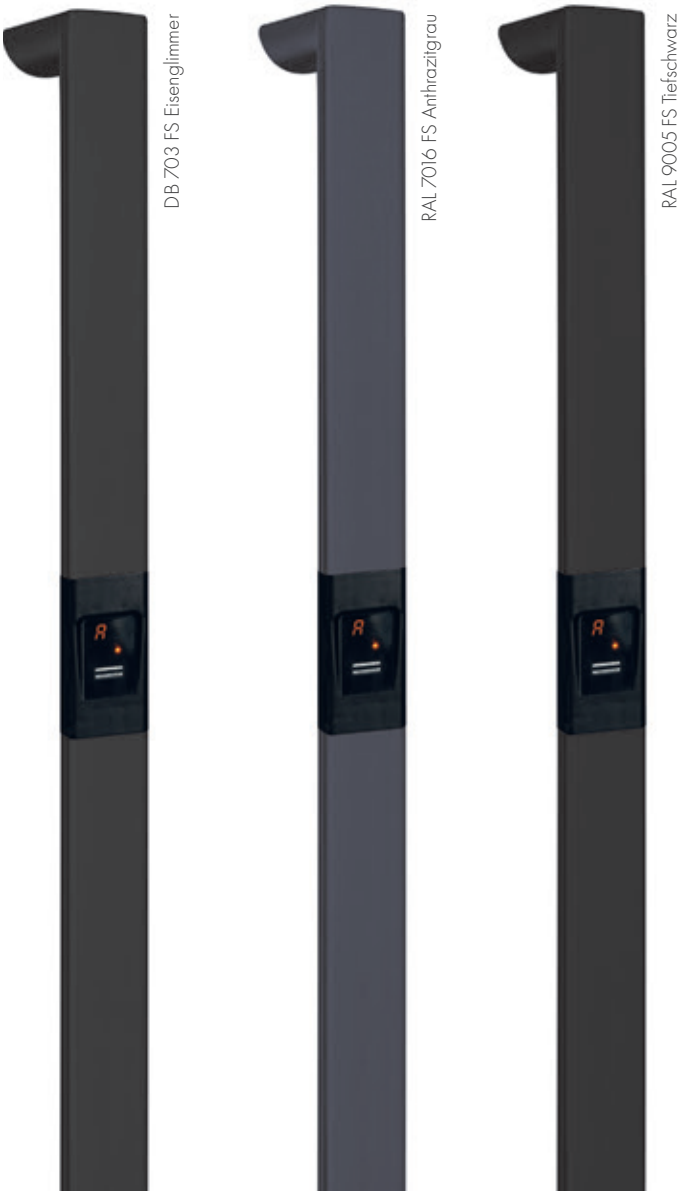

Hinweis: Nur bei Beidseitig flügelüberdeckend Haustüren möglich.

* inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner-
nicht für auswärts öffnende Türen geeignet

Stangengriff mit geraden Stützen ∅ 30 mm, Edelstahl

400 mm	S 400-1	1.200 mm	S 1.200-1
600 mm	S 600-1	1.400mm	S 1.400-1
800 mm	S 800-1	1.600 mm	S 1.600-1 - 3 Konsolen
1.000 mm	S 1.000-1	1.800 mm	S 1.800-1 - 3 Konsolen

D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stützen ∅ 40 mm, Edelstahl

400 mm	D 400	1.200 mm	D 1.200
600 mm	D 600	1.400mm	D 1.400
800 mm	D 800	1.600 mm	D 1.600 - 3 Konsolen
1.000 mm	D 1.000		

D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stützen ∅ 40 mm, DB 703 FS Eisenglimmer

400 mm	D 400-703
1.000 mm	D 1.000-703
1.200 mm	D 1.200-703
1.400mm	D 1.400-703
1.600 mm	D 1.600-703 - 3 Konsolen

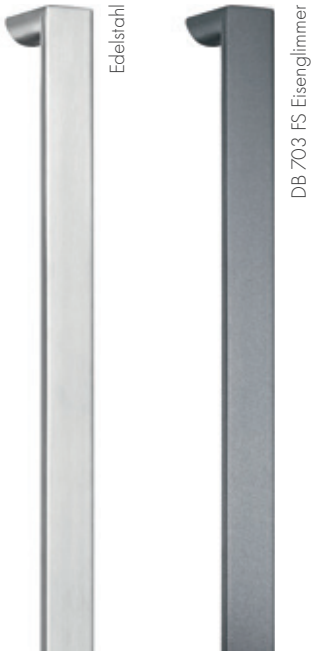

D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stützen ∅ 40 mm, RAL 7016 FS Anthrazitgrau

400 mm	D 400-7016
1.000 mm	D 1.000-7016
1.200 mm	D 1.200-7016
1.400mm	D 1.400-7016
1.600 mm	D 1.600-7016 - 3 Konsolen

D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stützen ∅ 40 mm, RAL 9005 FS Tiefschwarz

400 mm	D 400-9005
1.000 mm	D 1.000-9005
1.200 mm	D 1.200-9005
1.400mm	D 1.400-9005
1.600 mm	D 1.600-9005 - 3 Konsolen

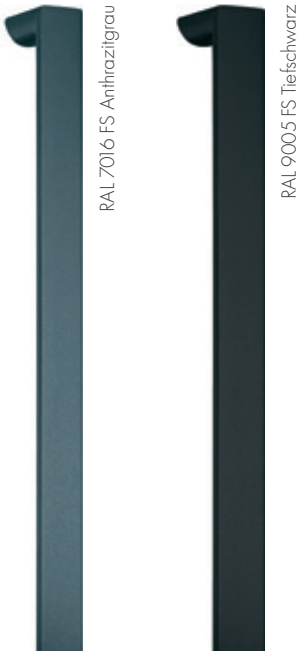

INNENDRÜCKER

Innendrücker mit ovaler Rosette

Edelstahl

EV1

Dunkelbronze eloxiert

Innendrücker mit eckiger Rosette

Edelstahl

Innendrücker mit runder Rosette

Edelstahl

D -Innendrücker mit eckiger Rosette

Tiefschwarz RAL 9005 FS

AUSSENDRÜCKER

Außendrücker
ohne RC 2

Edelstahl

Außendrücker mit Langschild
ohne RC 2

Edelstahl

SCHUTZBESCHLÄGE

Schutzbeschlag Wechselgarnitur mit Langschild
außen Knopf abgekröpft und Kernziehschutz

Edelstahl

EV1

Schutzbeschlag Drückergarnitur mit Langschild
mit Kernziehschutz

Edelstahl

EV1

VERGLASUNG

Mastercarré Weiß

Satinato Weiß

Motivverglasung
Nach Katalogabbildung

SEITENTEIL (gegen Aufpreis)

3-fach Verglasung U_g 0,6

Außen: P4A / WSG Klarglas

Mittig: Motivverglasung lt. Abbildung
Satinato weiß, Mastercarré weiß, Klarglas

Innen: Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich. Modelle mit Motiverglasung wie Katalogabbildung.

Seitenteil: schmal

Seitenteil: breit

MOTIVGRÖSSEN

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.

Höhe: 2.000 mm

Höhe: 2.240 mm

SCHLÖSSER

Schloss B

3-fach-Automatikschloss

Sobald die Tür ins Schloss fällt, verschließen die Riegel der Automatikverriegelung die Tür mechanisch.

Die Tür kann jedoch jederzeit durch das Drücken auf die Türklinke von innen geöffnet werden, ohne den Schlüssel zu benutzen. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein. Diese Technik stellt sicher, dass die Tür stets verschlossen ist. Zusätzlich kann man den Schlossriegel mit dem Schlüssel abschließen.

Ein Öffnen von innen und außen ohne Schlüssel ist damit nicht mehr möglich, da die gesamte Verriegelung blockiert wird.

Automatikriegel

Schloss C

3-fach-Automatikschloss mit A-Öffner

Sobald die Tür ins Schloss fällt, verschließen die Riegel der Automatikverriegelung die Tür mechanisch.

Der Motor, welcher unsichtbar im Türflügel eingebaut ist, öffnet die Riegel bei einem elektrischen Impuls.

So können Sie eine verschlossene Tür trotzdem elektrisch öffnen. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner ist eine komfortable Alternative zum altbekannten E-Öffner.

Automatikriegel

Schloss D

3-fach-Automatikschloss mit A-Öffner inkl. Fingerscan

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner kann auch mit Fingerscan entriegelt werden. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.

Fingerscanner
ENTRAsys FD

SCHLOSS E

3-fach-Automatikschloss mit A-Öffner inkl. Codetaster

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner kann auch mit Codetaster entriegelt werden. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.

Codetaster
ENTRAcode+

Schloss F

3-fach-Automatikschloss mit A-Öffner inkl. Funkempfänger zzgl. Handsender

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner kann auch bequem schon von weitem per Funksteuerung mit dem Handsender geöffnet werden. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.

zzgl. Handsender Pearl

FARBEN

Trendfarben

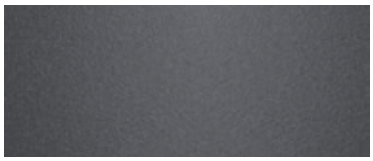

Eisenglimmer - DB 703 Feinstruktur

Weinrot - RAL 3005 Feinstruktur

Anthrazitgrau - RAL 7016 Feinstruktur

Braun - RAL 8077 Feinstruktur

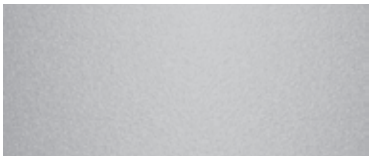

Weißaluminium - RAL 9006 Feinstruktur

Graualuminium - RAL 9007 Feinstruktur

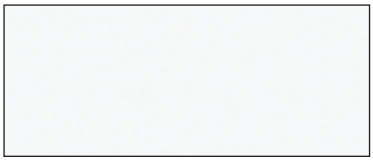

Verkehrsweiß - RAL 9016 Feinstruktur

Exclusivfarben

Schiefergrau - RAL 7015 Feinstruktur

Basaltgrau - RAL 7012 Feinstruktur

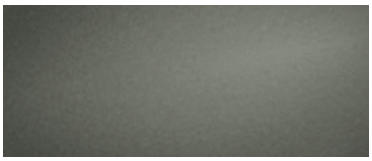

Quarzgrau - RAL 7039 Feinstruktur

Beigegrau - RAL 7006 Feinstruktur

Graubraun - RAL 8019 Feinstruktur

Tannengrün - RAL 6009 Feinstruktur

Graubeige - RAL 1019 Feinstruktur

Tiefschwarz - RAL9005 Feinstruktur

Dekorfarben

Eiche Brettholz Dunkel - GD053

Eiche Brettholz Grau - GD023

Stadelholz - GD026

Kirsche Rustikal - GD009

Altholz - GD024

Golden Oak - GD017

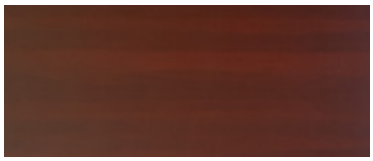

Mahagoni - GD016

Wenge - GD012

Beton (Zement) - GD052

Rost Dunkel - GD025

Holzmann Bauelemente & Baugesellschaft mbH

Königsberger Straße 7
D-35410 Hungen
info@holzmann-bauen.de
www.holzmann-bauen.de

Auflage August/23 | Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.